



De voordeur


Het visitekaartje van elk huis



Deze publicatie vormt geen commercieel aanbod. Het is geen basis voor het indienen van klachten.
De gepresenteerde foto's zijn voorbeeld afbeeldingen, geen echte fotos van producten.

Inhoudsopgave

Panelen uit PVC ALU WOOD	pag. 04-130
Soorten vulling	pag. 131-132
Panelen met glas	pag. 133-134
Glaspanelen EkoVitre	pag. 135-137
Geperste pvc-panelen ClassicLine	pag. 138-141
Toebehoren en beslag	pag. 142-151
Kleurenpalet	pag. 152-154
Montage	pag.155-157



Voordeur

Het moderne design, de vrije keuze uit toebehoren en een rijkdom aan kleuren zorgen ervoor, dat de voordeur een origineel visitekaartje van uw huis wordt.

Voor de productie gebruiken wij materialen van de hoogste kwaliteit, zodat comfort, veiligheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.

EkoLine

Pvc-panels

Ons aanbod omvat meer dan 100 modellen. De moderne productietechnologieën garanderen eenvoudig onderhoud en een hoge bestendigheid tegen weersomstandigheden. Wij bieden tevens de mogelijkheid, om deuren te creëren volgens een eigen ontwerp en wij suggereren, wat de beste oplossing voor een bepaalde constructie is.

AluLine

Aluminium panelen

Een combinatie van bekende modellen en de bestendigheid van aluminium. De klant kan niet alleen het materiaal kiezen, maar ook de dikte, kleur en het type van de vulling. De AluLine-collectie biedt bijna onbeperkte mogelijkheden, temeer omdat de klant zijn eigen, uniek deurontwerp kan indienen en zijn woning zo een individueel karakter kan geven.

WoodLine

Houten panelen

De WoodLine-collectie werd ontwikkeld voor voorstanders van moderne, praktische oplossingen, die gemaakt zijn op basis van traditionele materialen. Er kan worden gekozen uit wat eenvoudigere deurmodellen met ingefreesde groeven of modellen met glas. Dankzij de hoge kwaliteit van de lak zijn de deuren bestand tegen weersomstandigheden en eenvoudig te onderhouden.

EkoVitre


Glaspanelen

De tijdloze elegantie, eindeloze mogelijkheden met betrekking tot de vormen en de afwerking en steeds betere gebruikseigenschappen van glas zorgen voor belangstelling en trekken de aandacht van architecten over de hele wereld. Dit heeft ons ertoe bewogen, om een exclusieve, tijdloze lijn van deurpaneelen te ontwikkelen, die wij EkoVitre genoemd hebben.

ClassicLine

Geperste panelen

Deze productenlijn is bestemd voor de toepassing in PVC kozijnen. Dankzij de bijzondere vormen en kleuren vallen deze panelen bij iedereen in de smaak. Bij het tot stand brengen van de ClassicLine-collectie hebben wij gebruikscomfort gecombineerd met functionaliteit en een originele vormgeving.




Paneelmodellen

Klanten kunnen kiezen uit een van de door ons aangeboden modellen of een eigen model ontwerpen. Niets staat de realisatie van een eigen project van de klant in de weg.

Wel moet het ontwerp voldoen aan bepaalde constructie-eisen.

Daarnaast bevelen wij ornamenten van roestvrij staal aan, die op het paneeloppervlak worden aangebracht en eenvoudiger zijn in dagelijks onderhoud.

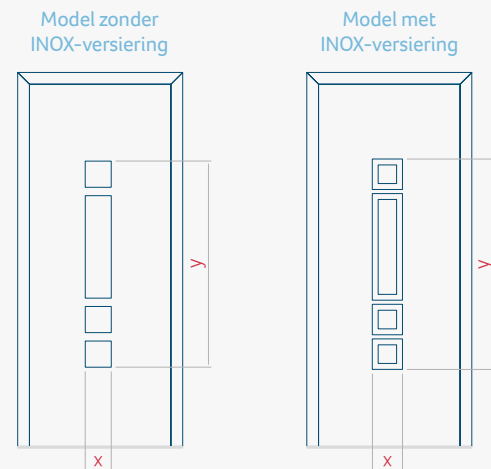

x, y, – afmetingen van het model met of zonder aangebrachte INOX-versiering

Uit welk materiaal kan het gekozen model gemaakt worden

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



In de kleuren van welk kleurenpalet kan het gekozen model gemaakt worden

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Type vulling van het bepaalde model

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Is het mogelijk om INOX-sierlijsten aan te brengen

PVC	ALU	WOOD
○	●	●



Minimale afmetingen van het paneel bij een bepaald model

PVC	ALU	WOOD
-	-	-



Maximale afmetingen van het paneel bij een bepaald model

PVC	ALU	WOOD
-	-	-



Gegevens voor een bepaalde soort paneel

- – kan niet worden gerealiseerd
- – kan wel worden gerealiseerd




EkoAluWoodLine

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij hebben een ruime keuze aan modellen voorbereid. De moderne productietechnologieën garanderen eenvoudig onderhoud en een hoge bestendigheid tegen weersomstandigheden. Wij bieden tevens de mogelijkheid, om deuren te creëren volgens eigen ontwerp en wij suggereren, wat de beste oplossing voor een bepaalde constructie is.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

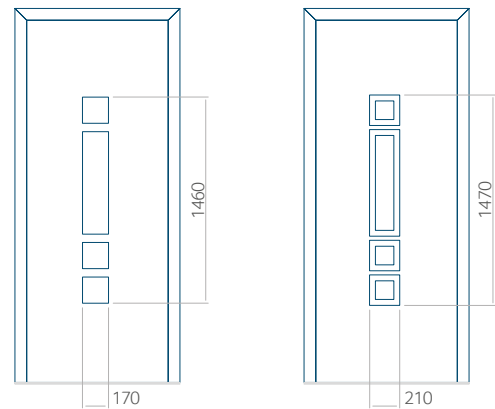

01 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

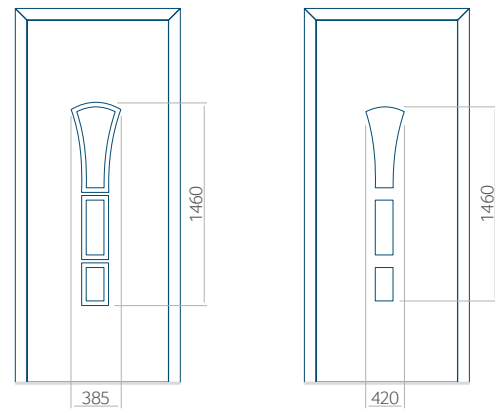

02 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



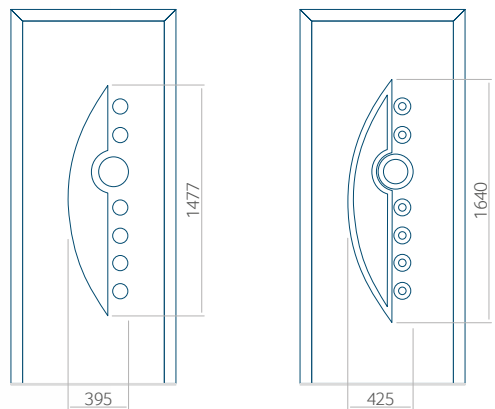

03 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐
INOX 600x1750	600x1750	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD



et op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

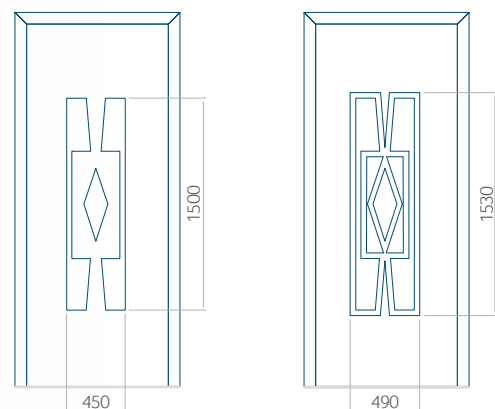

04 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

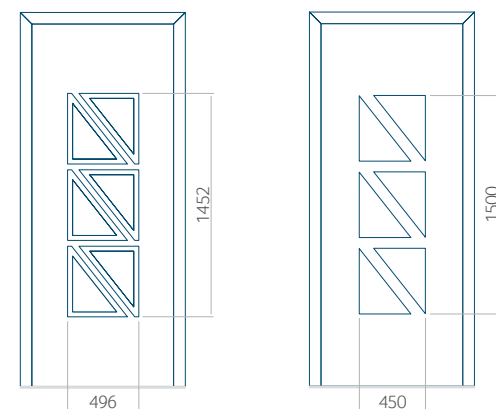

05 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



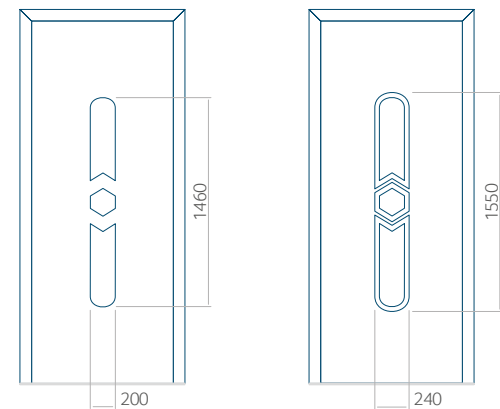

06 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

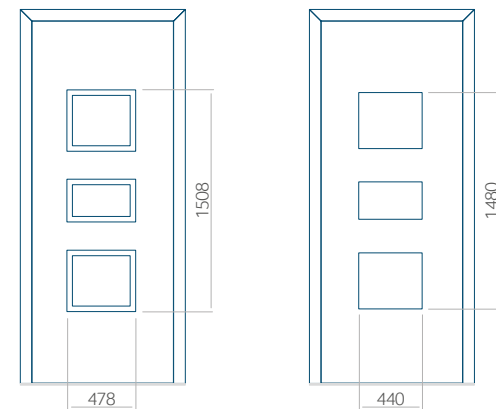

07 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



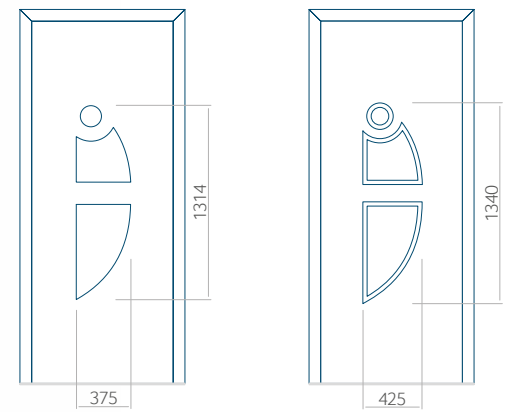

08 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

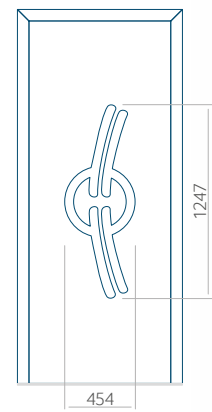

09 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht. Het motif verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

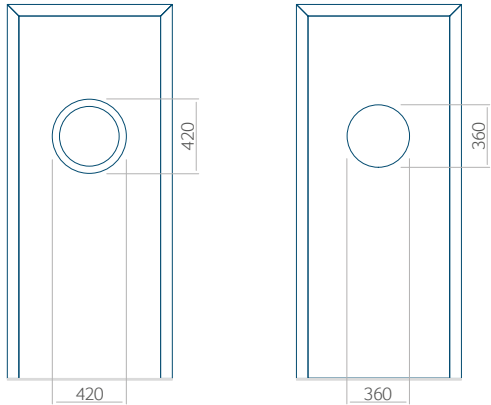

10 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



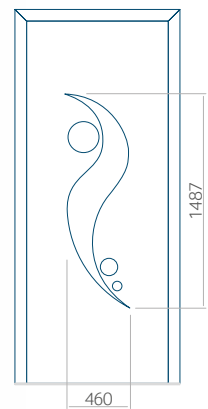

11 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

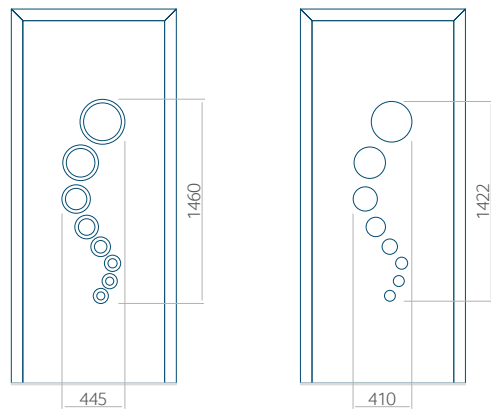

12 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



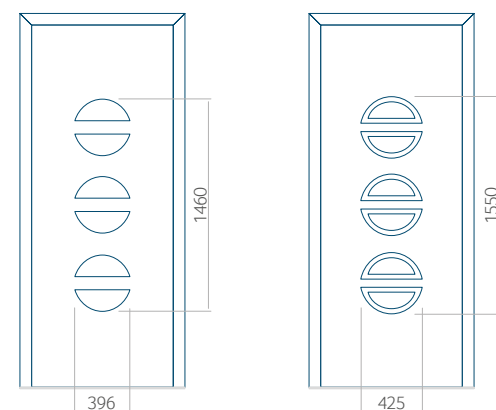

13 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

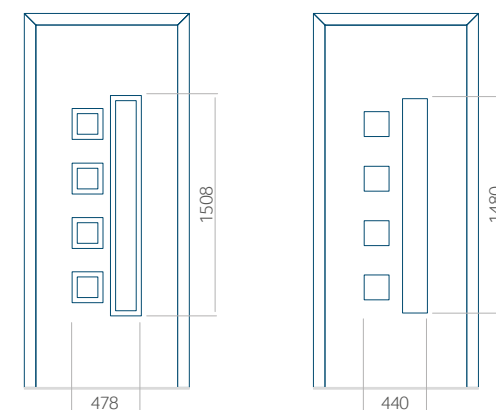

14 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



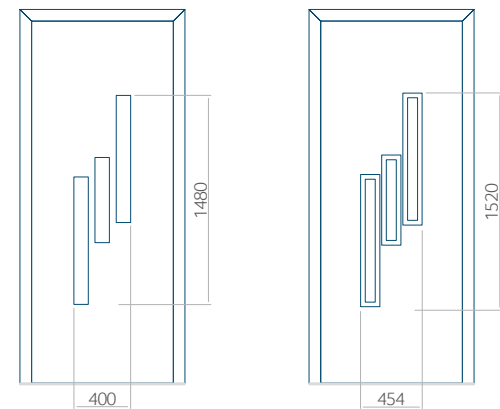

15 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

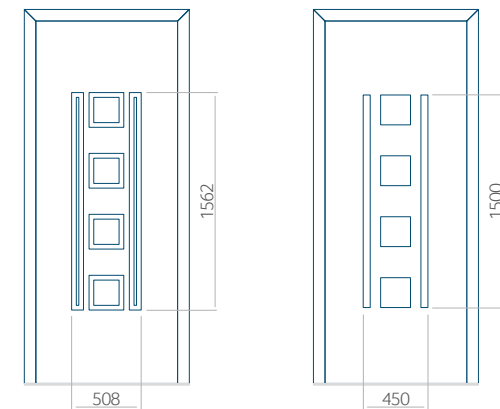

16 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



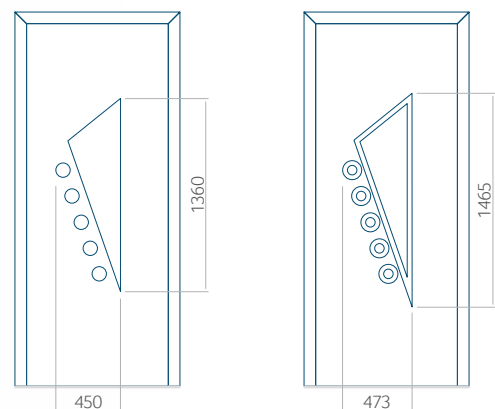

17 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

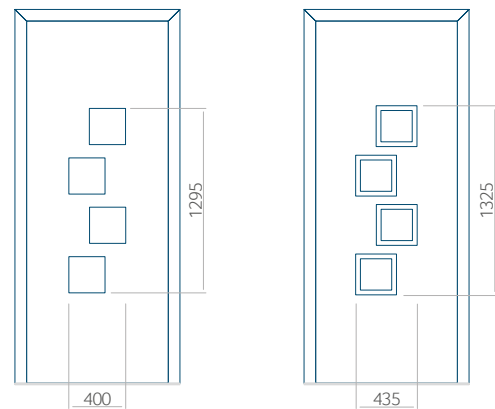

18 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

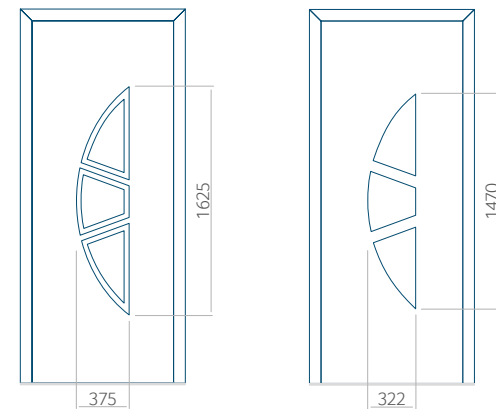

19 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
INOX 600x1750	600x1750	o



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

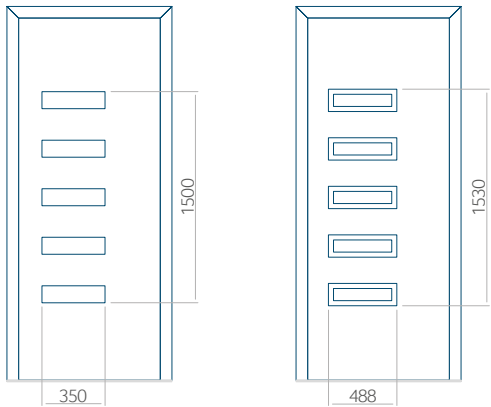

20 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

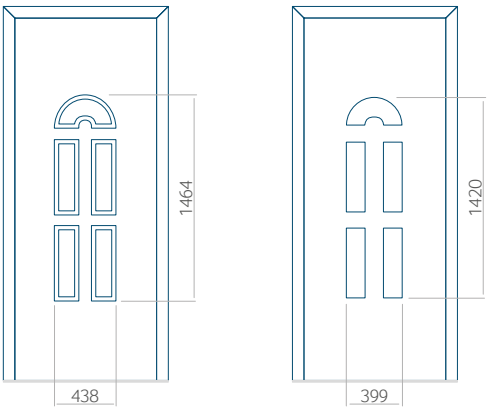

21 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



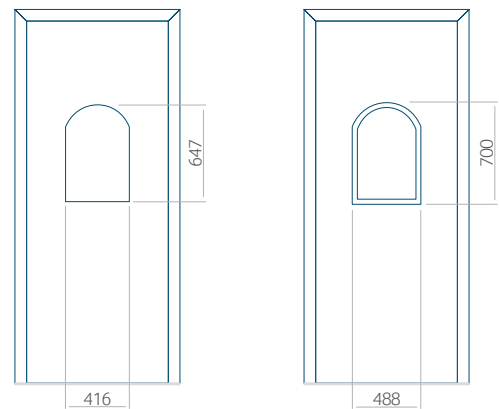

22 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

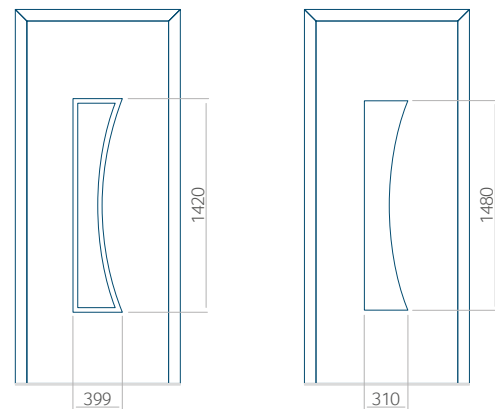

23 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

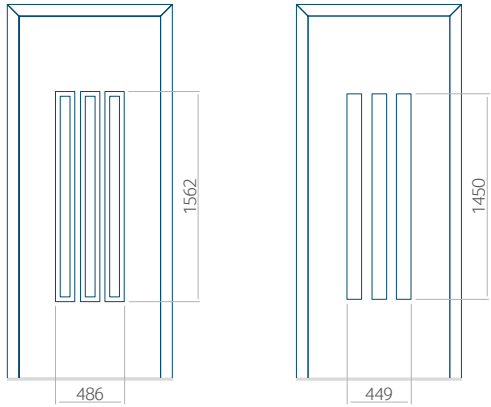

24 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

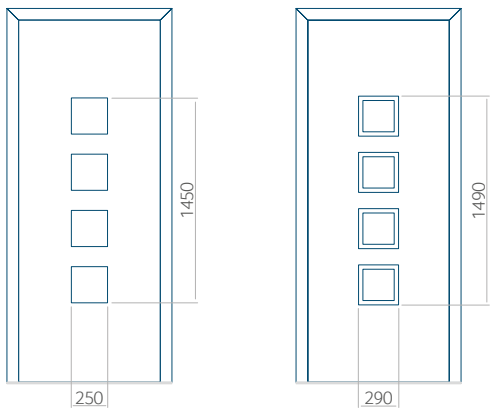

25 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

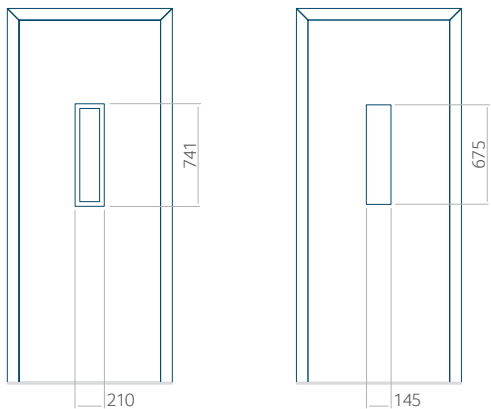

26 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



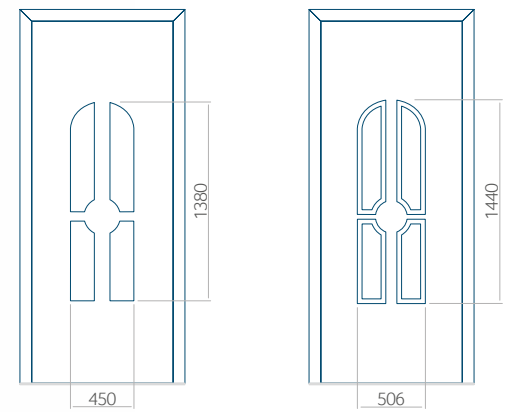

27 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

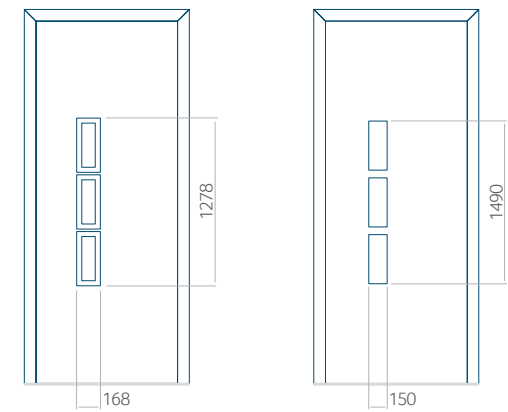

28 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



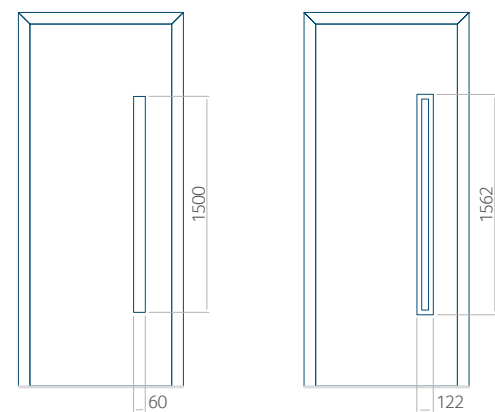

29 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

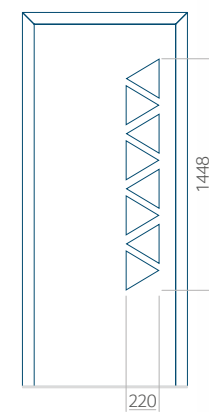

30 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

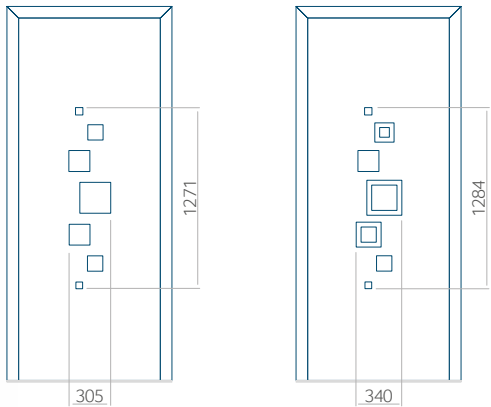

31 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
 Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24,36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
 Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

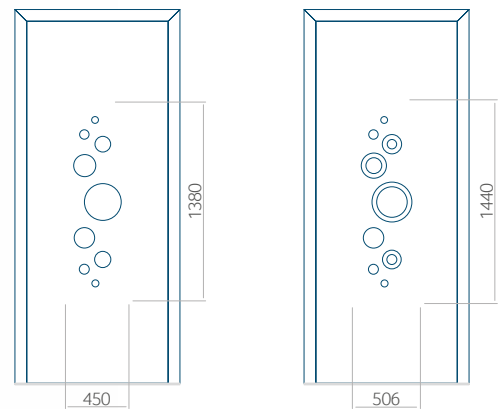

32 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

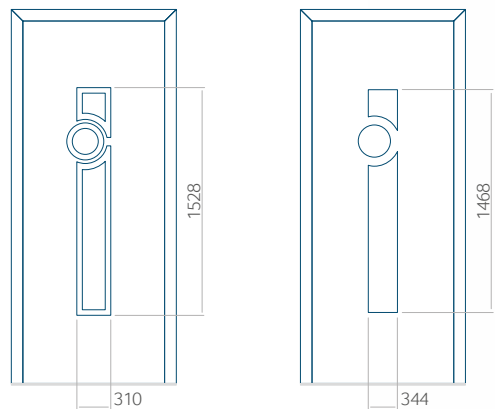

33 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

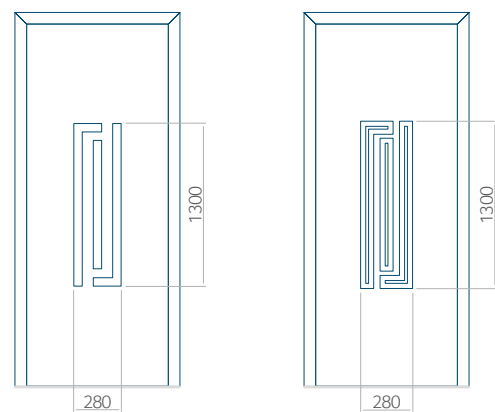

34 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

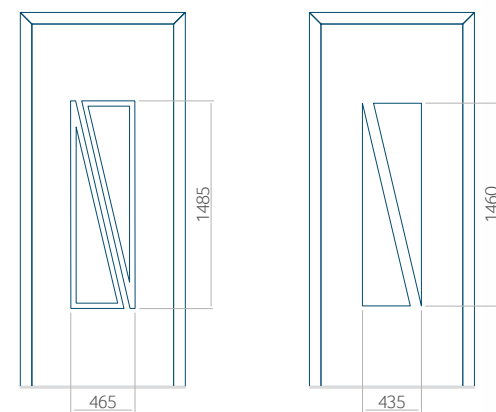

35 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

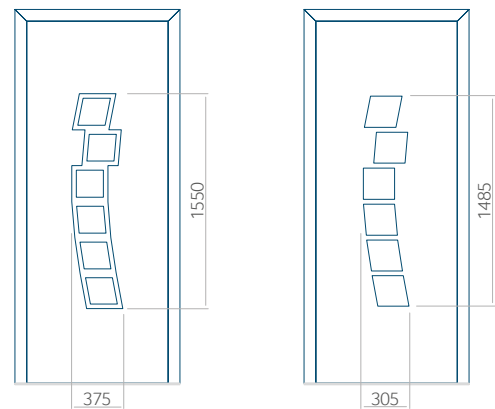

36 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

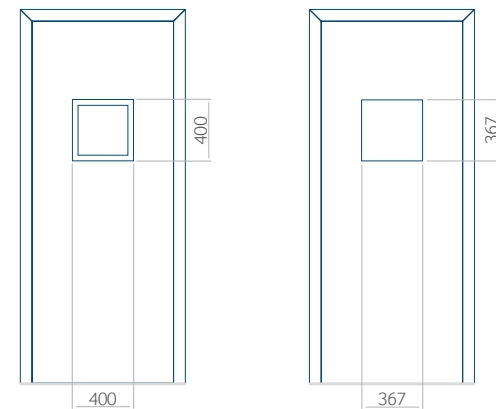

37 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

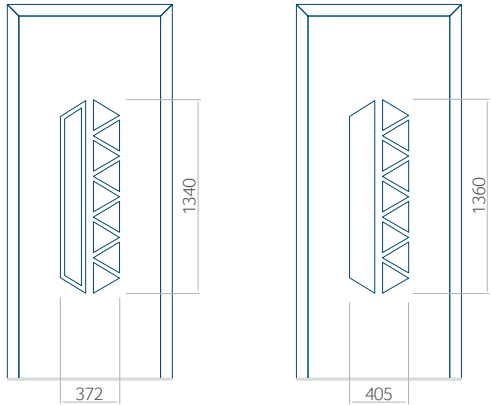

38 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



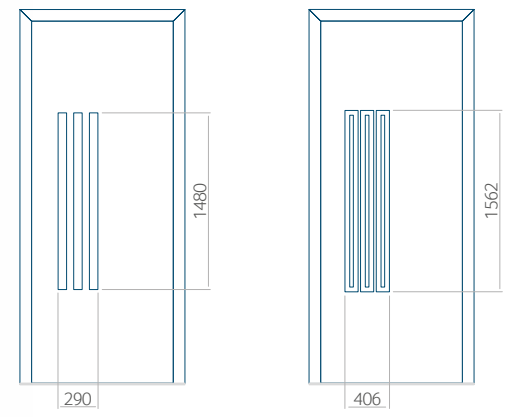

39 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

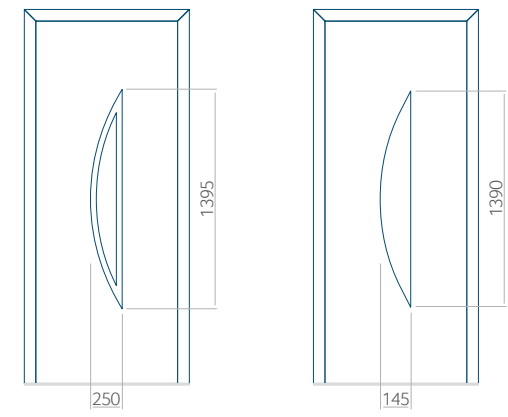

40 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

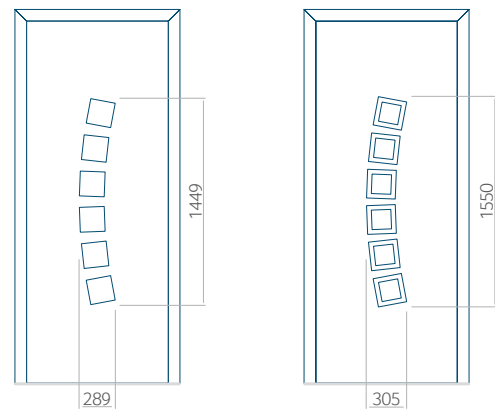

41 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

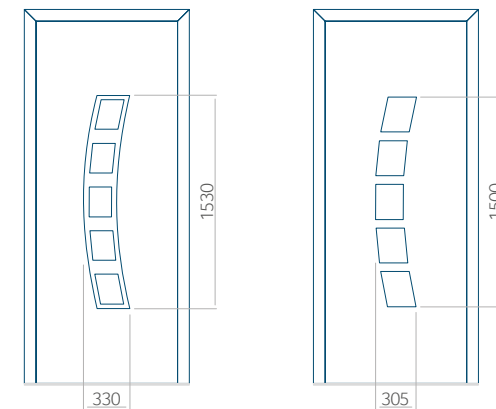

42 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

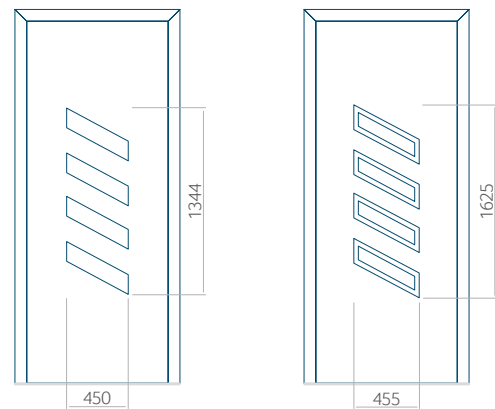

43 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
INOX 600x1750	600x1750	○




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

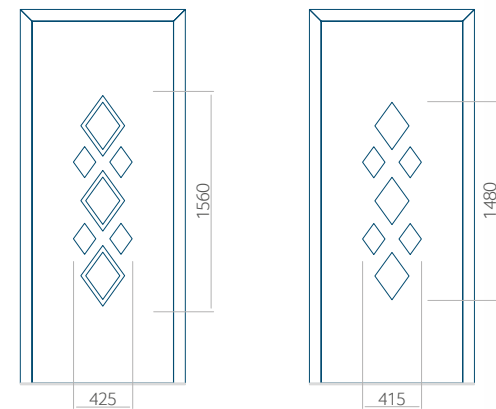

44 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

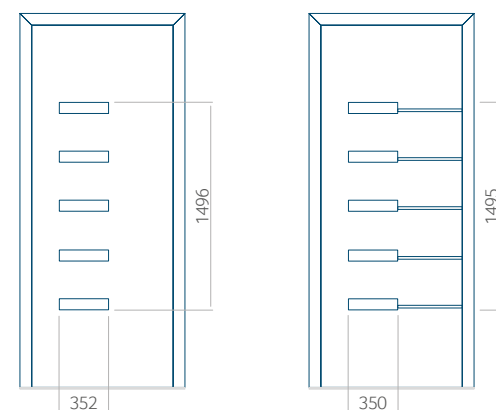

45 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

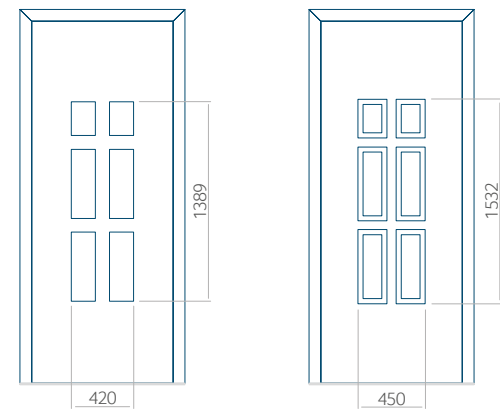

46 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24,36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24,36 of 46 mm.

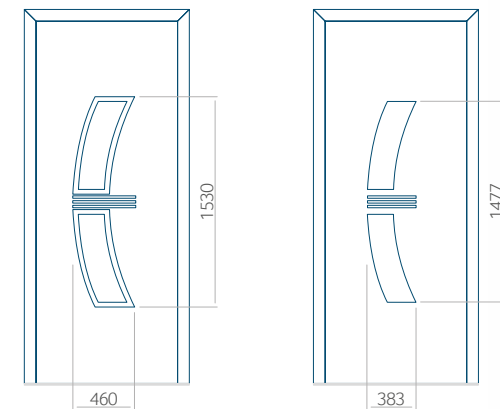

47 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



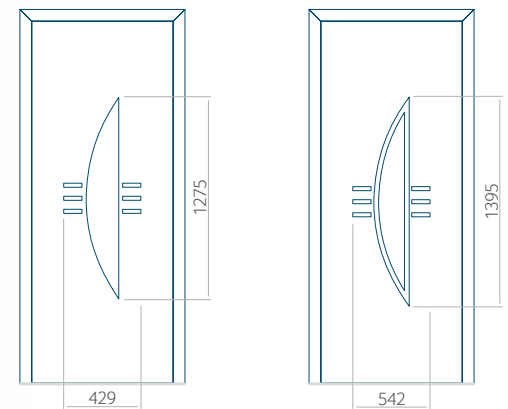

48 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

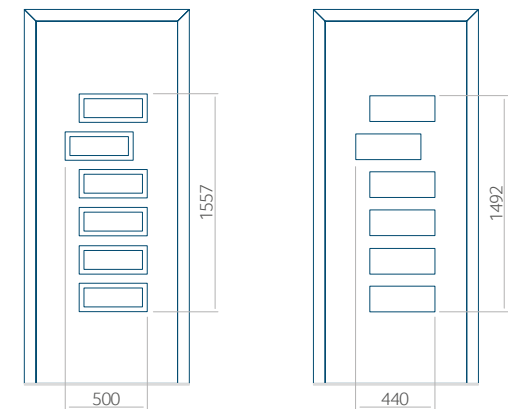

49 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



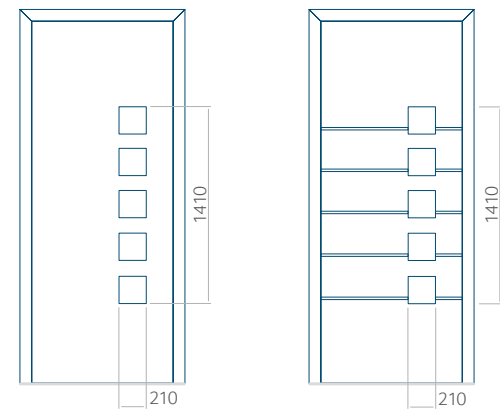

50 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

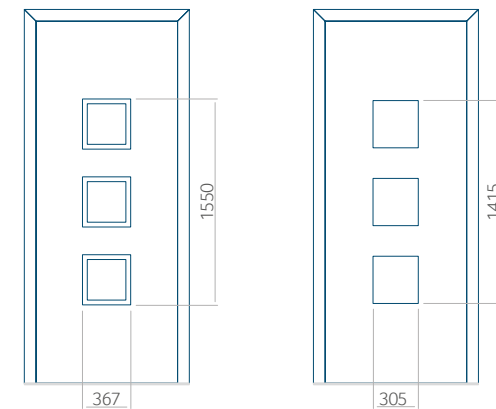

51 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

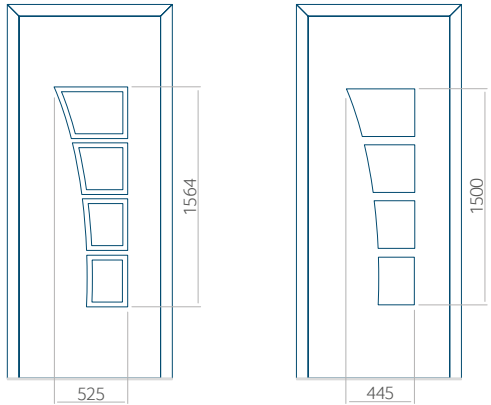

52 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



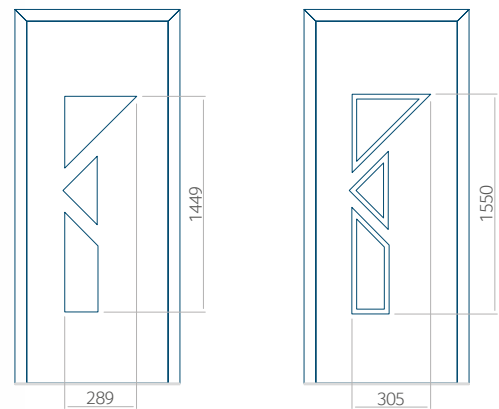

53 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24,36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24,36 of 46 mm.

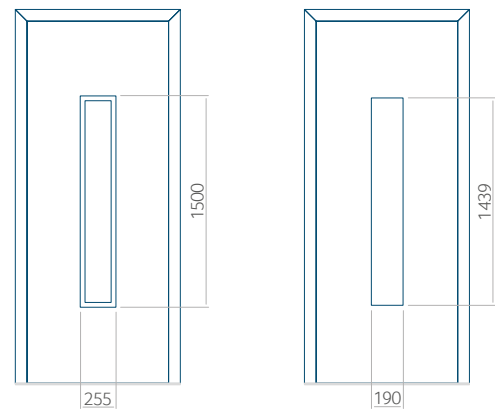

54 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





55 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

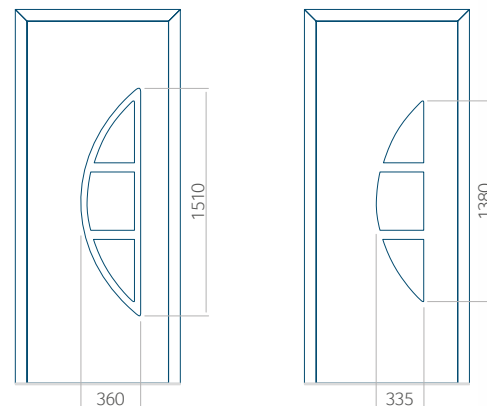

56 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

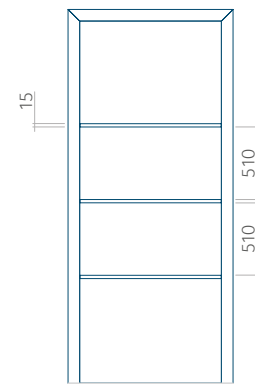

Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – paneelmodel 111. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

57 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
-x1650	-x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

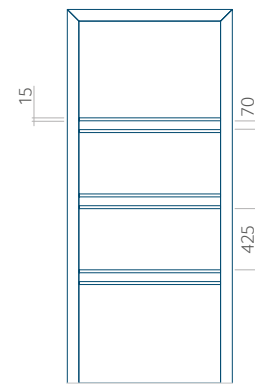

Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – Paneelmodel 112, In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

58 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
-x1650	-x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





59 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



60 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
-x1650	-x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



61 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



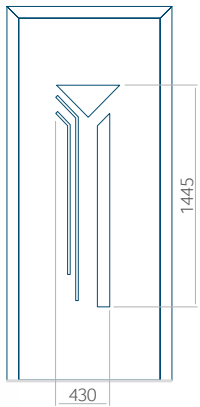

62 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
-x1650	-x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

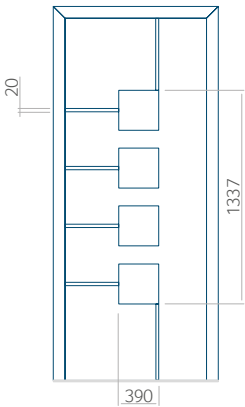

63 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

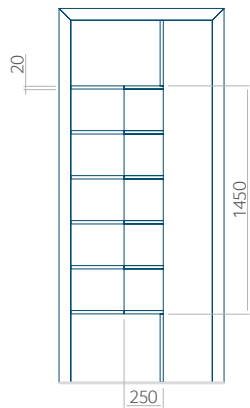

64 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
-x1650	-x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Gezandastraald glas met transparante strepen.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

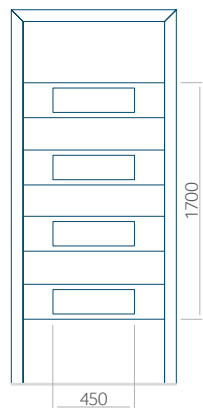

65 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

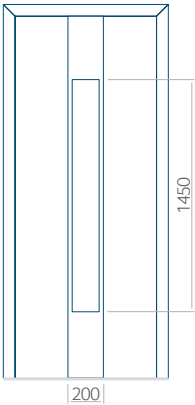

66 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





67 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



68 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD



69 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

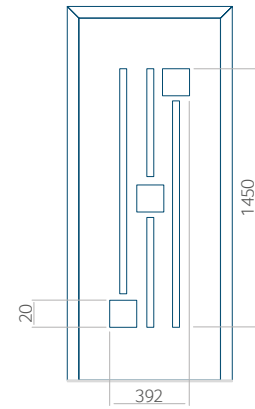

70 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



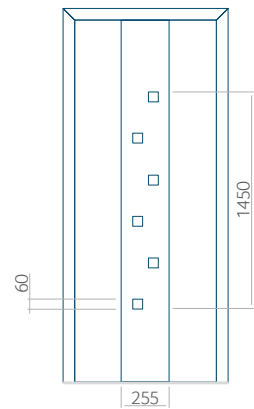

71 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

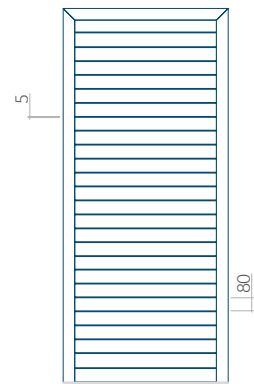

Gezandastraald glas met
transparante strepen.

72 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




In panelen van 24mm dikte zijn de ingefrees-
de groeven alleen mogelijk in de versie met
PLUS-vulling.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

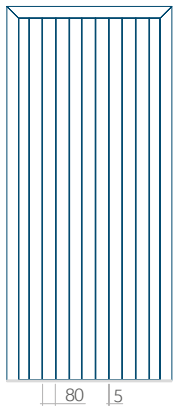

In panelen uit hout(WoodLine) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

73 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.


Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

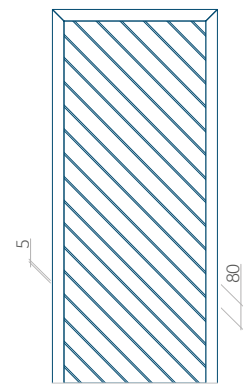

In panelen uit hout(Woodline) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

74 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

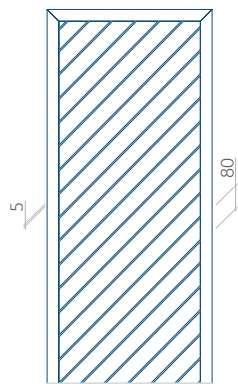

In panelen uit hout(Woodline) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

75 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

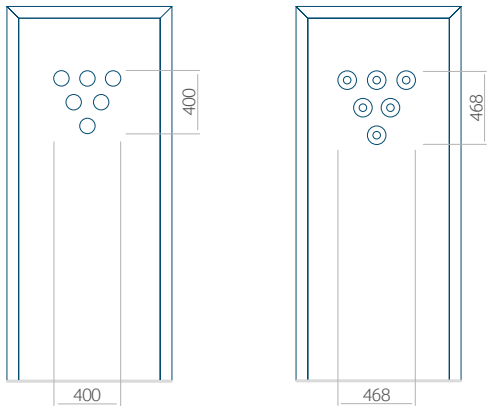

76 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

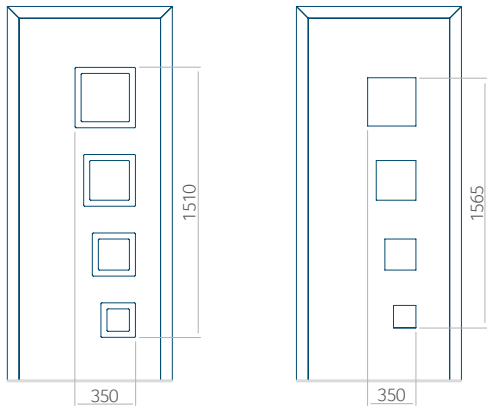

77 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



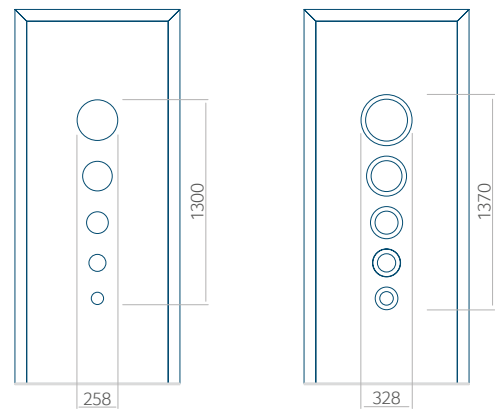

78 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

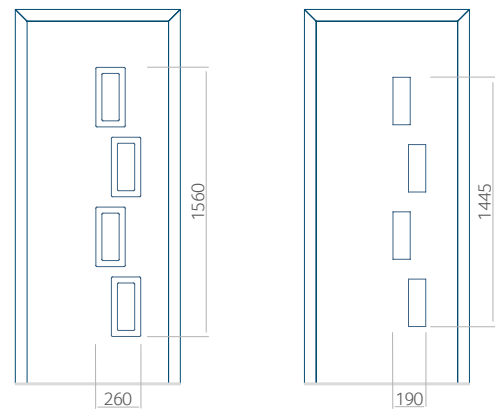

79 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



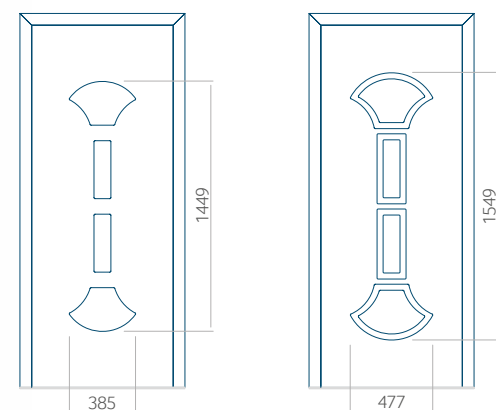

80 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

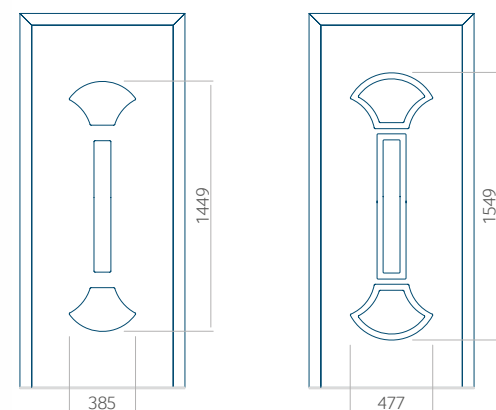

81 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

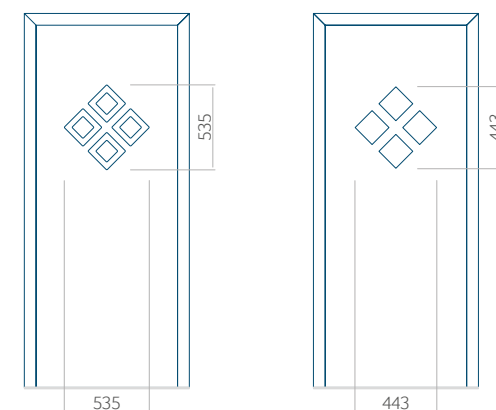

82 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

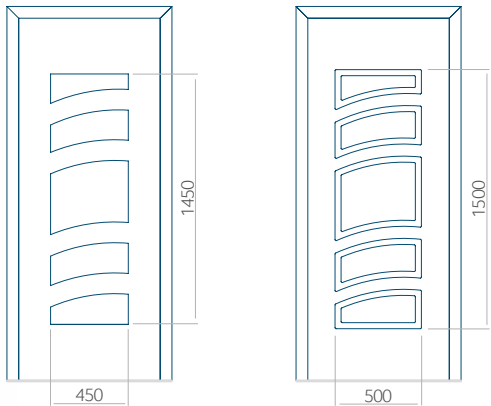

83 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

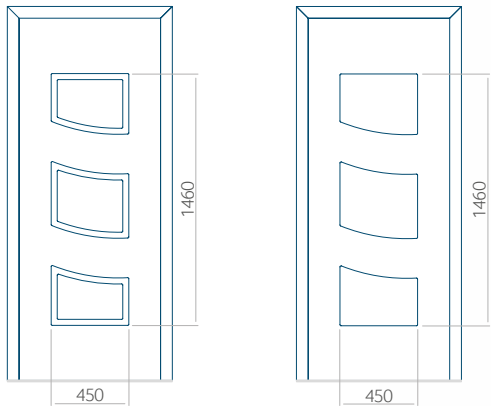

84 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



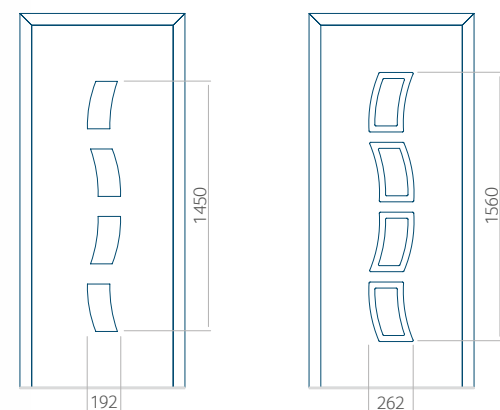

85 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

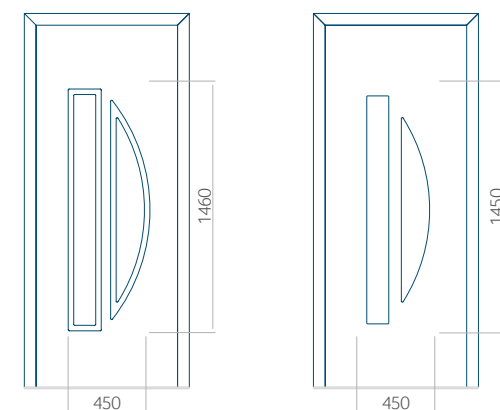

86 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

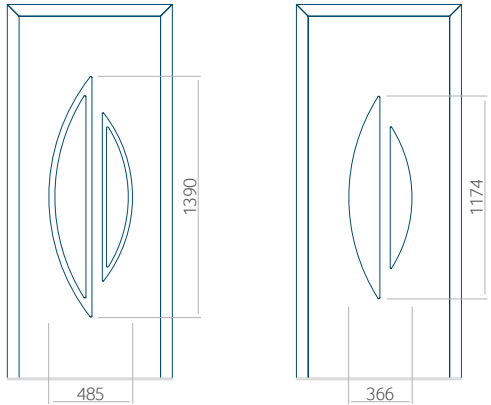

87 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



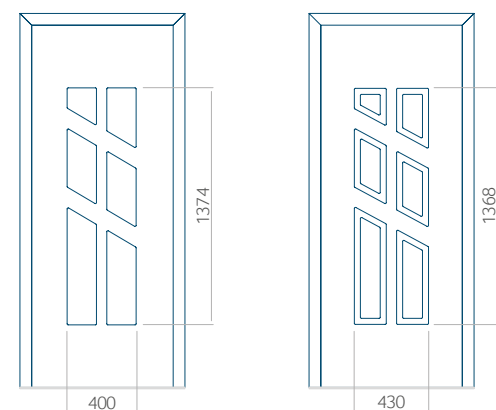

88 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

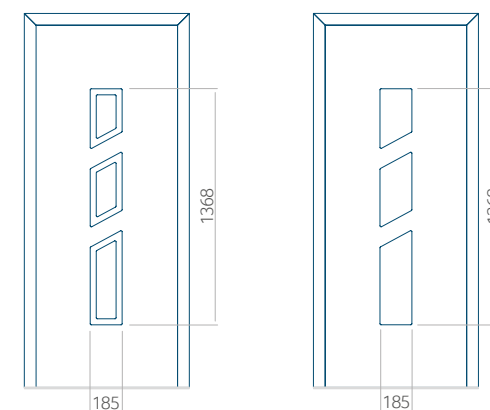

89 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



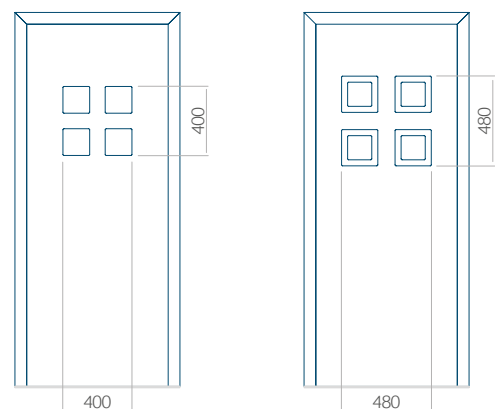

90 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

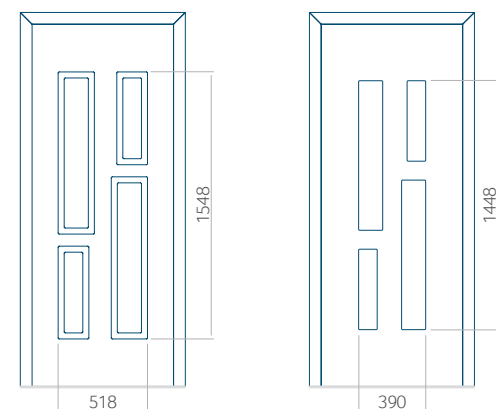

91 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

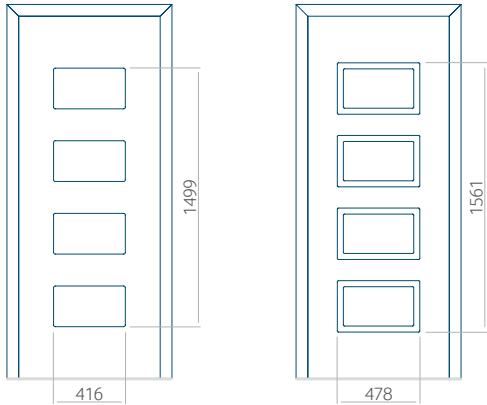

92 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

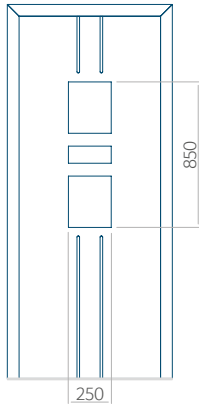

93 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

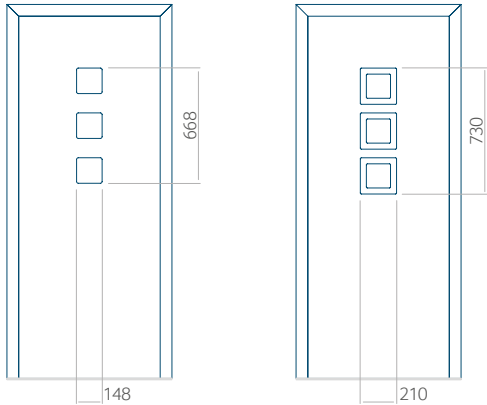

94 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

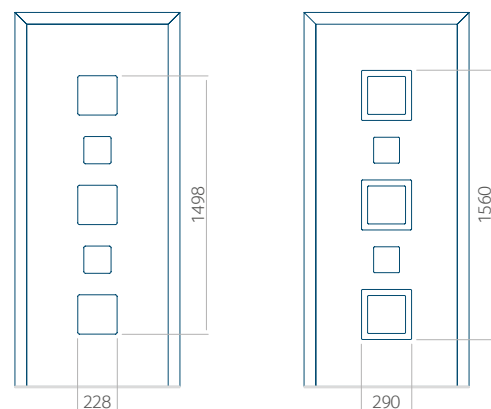

95 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

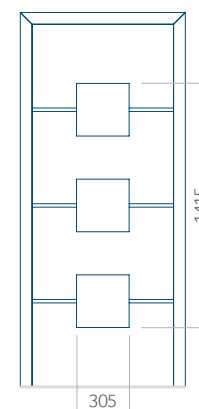

96 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○




Let op! Buitenaanzicht.

Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

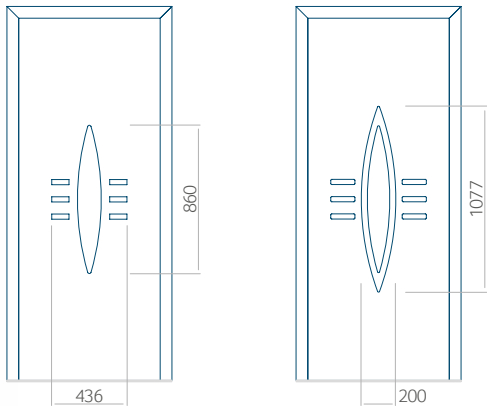

97 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

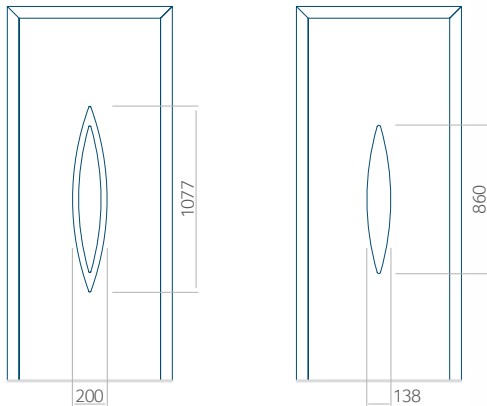

98 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



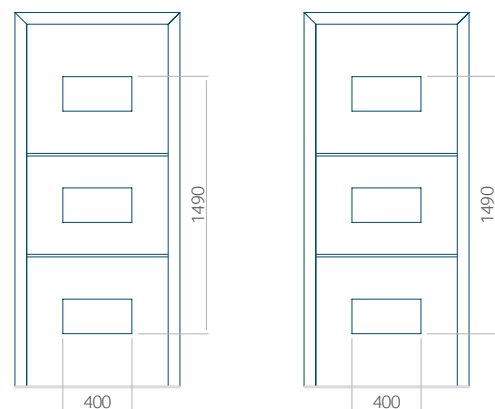

99 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

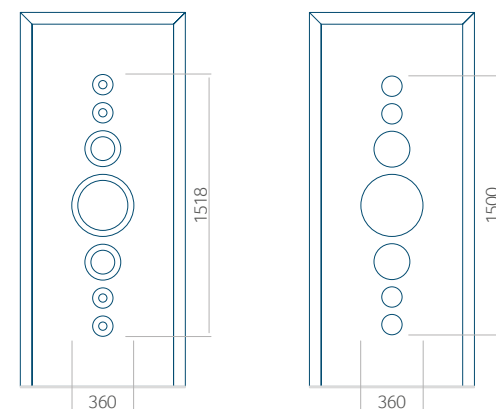

100 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.


Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Paneel uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

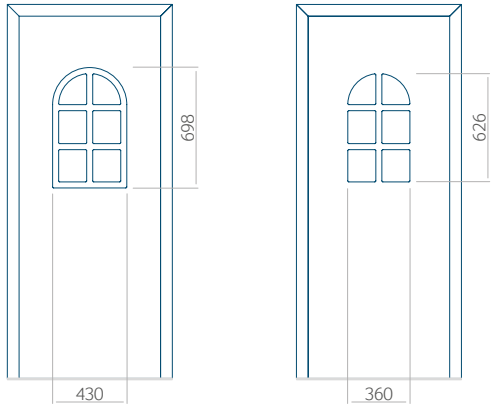

101 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



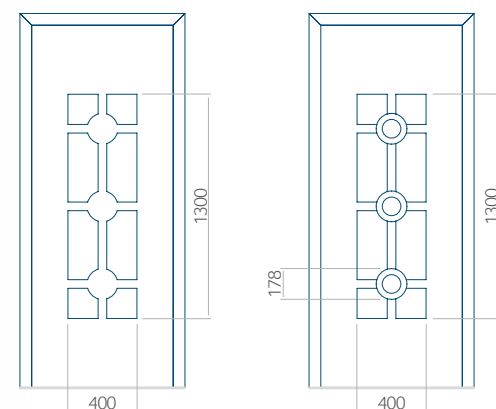

102 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

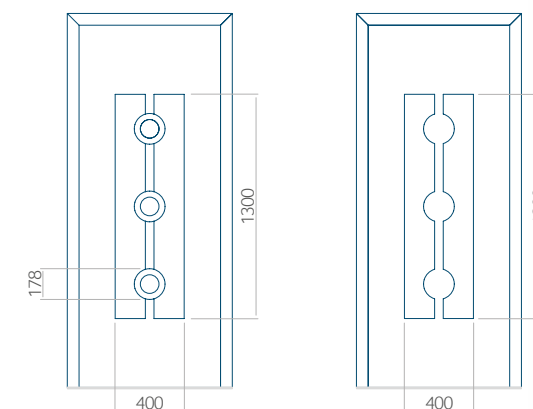

103 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Let op! Buitenaanzicht.

Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



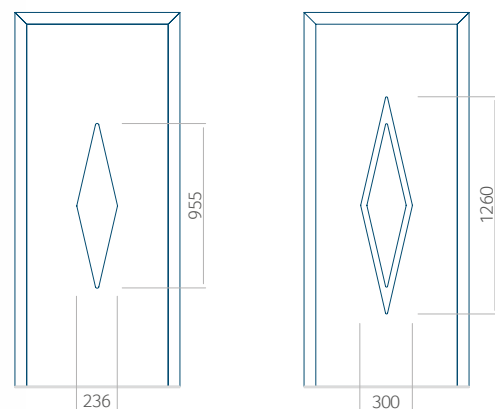

104 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

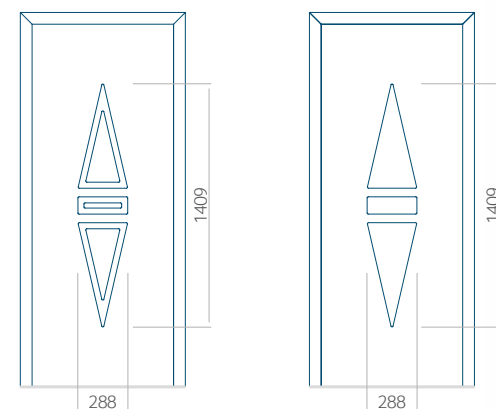

105 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.

Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

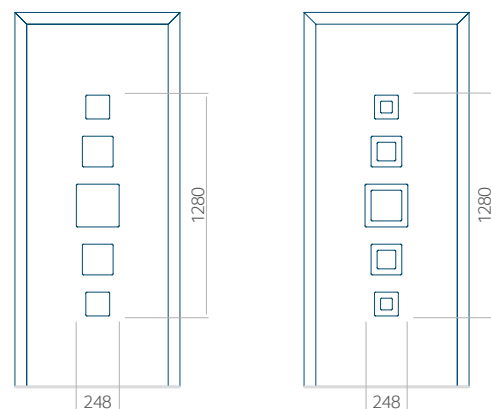**106 Paneelmodel**

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

**Kleuren**

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

**Vulling**

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

**INOX-versiering**

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

**Minimale paneelafmetingen**


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

**Maximale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

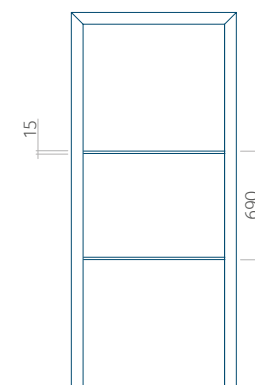

Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm), waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – Paneelmodel 109. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

107 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

**Kleuren**

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

**Vulling**

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

**INOX-versiering**

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

**Minimale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

**Maximale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Let op! Buitenaanzicht.


Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – Paneelmodel 110. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

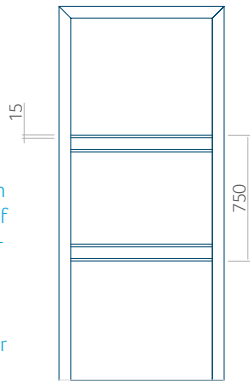

108 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



De inox versieringen zijn overdekkend met het paneeloppervlak. Deze oplossing wordt met name aanbevolen aan klanten, die zich bij de keuze van deurpanelen niet alleen laten leiden door het uiterlijk maar ook door praktische redenen. Versieringen, die overdekkend zijn met het oppervlak van het paneel zijn aanzienlijk eenvoudiger in het dagelijks onderhoud.

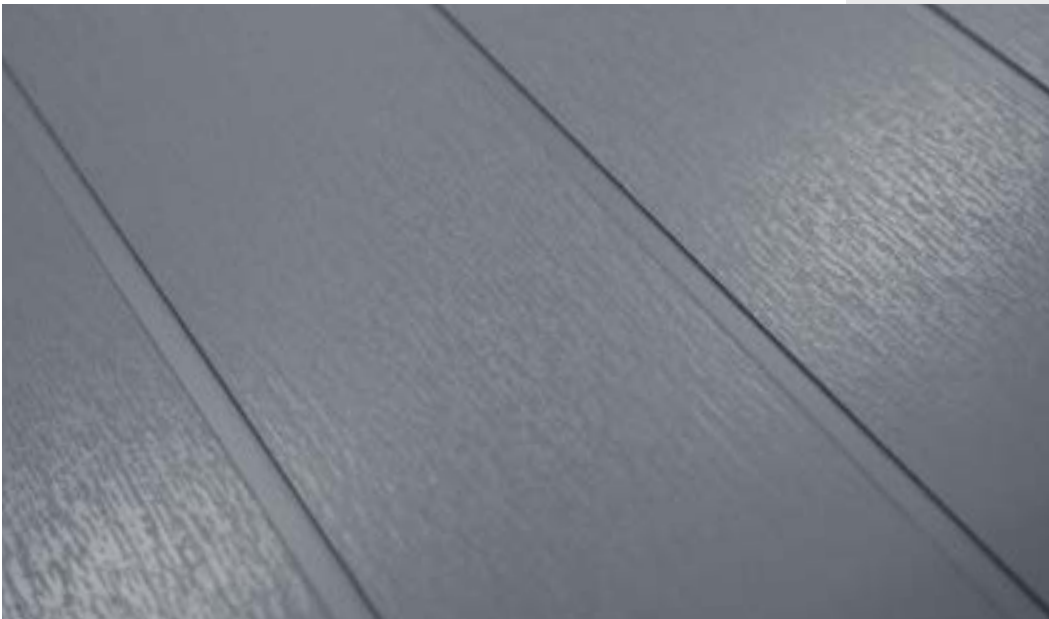

Mensen, die op zoek zijn naar panelen met een wat subtielere decoratie kunnen gegroefde paneeldeuren overwegen. De groeven geven de deur een origineel uiterlijk en creëren een voelbare, ruimtelijke structuur.



Wij bieden onze klanten panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex, de PLUS-vulling, of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS), de Classic-vulling. Onafhankelijk van de vulling hebben de panelen een dikte van 24, 36 of 48 mm.

De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat.

De constructie van het paneel garandeert een uitstekende thermische en akoestische isolatie.

PanelClassic

HPL of aluminium
geëxtrudeerd polystyreen (XPS)



paneeldikte
• 24 mm [2/20/2],
• 36 mm [2/32/2],
• 48 mm [2/44/2]

PanelPlus

HPL of aluminium
geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
triplex



paneeldikte
• 24 mm [2/6/8/6/2],
• 36 mm [2/6/20/6/2],
• 48 mm [2/6/32/6/2]

PanelWood

triplex
geëxtrudeerd polystyreen (XPS)




paneeldikte
• 24 mm [9/6/9],
• 36 mm [9/18/9],
• 46 mm [9/30/9]



In de meeste modellen kunnen INOX-versieringen toegepast worden, die overdekkend zijn met het oppervlak. In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

PVC | ALU | WOOD

Wij bieden een ruime keuze aan beglazing aan: met een motief, met transparant glas en met decoratief glas in de meest gangbare vormen. Decoratief glas zal aan de verwachtingen beantwoorden in woonhuizen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Decoratief glas zorgt voor intimiteit en maakt het interieur lichter.



Float gezandstraald



Altdeutsch



Chinchila wit




Crep



Delta wit



Parsol bruin



Waterdrop



Tarassa



Master point




Stopsol grijs




Voor de beglazing van deurpanelen wordt standaard matglas gebruikt. Bij panelen van 24 mm dik gebruiken wij aan de buitenkant veiligheidsglas. Bij panelen van 36 of 48 mm dik wordt het glas aan beide zijden uit veiligheidsglas gemaakt.


Paneel 24 mm

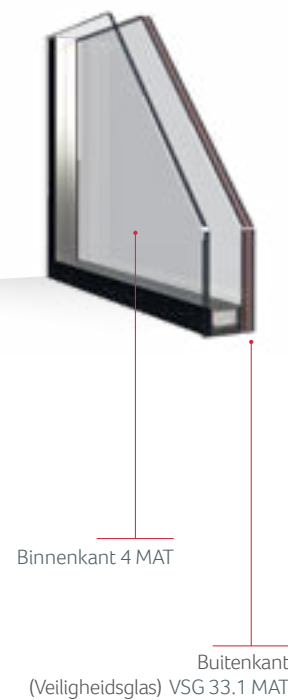

Paneel 36 mm

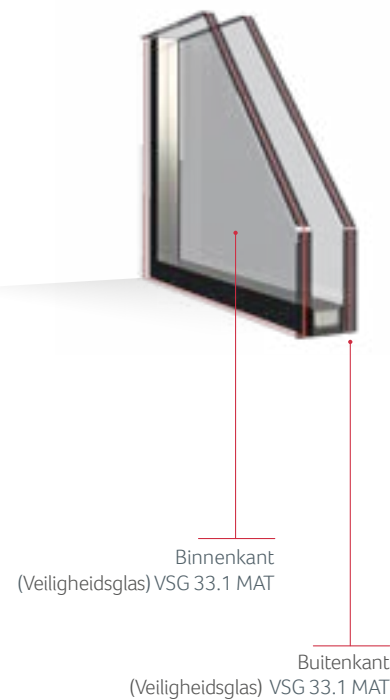

Paneel 48 mm

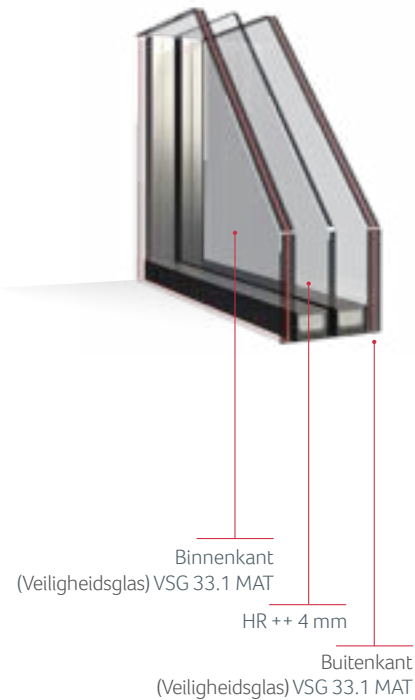

Bij elk glaspakket kan een sierruit uit ons aanbod worden toegepast.




EkoVitre

Glaspanelen

De tijdloze elegantie, eindeloze mogelijkheden met betrekking tot de vormen en de afwerking en steeds betere gebruikseigenschappen van glas zorgen voor belangstelling en trekken de aandacht van architecten over de hele wereld. Dit heeft ons ertoe bewogen, om een exclusieve, tijdloze lijn van deurpaneelen te ontwikkelen, die wij EkoVire genoemd hebben.



Glaspanelen



EkoVitro

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Vulling















Vitre
• VSG 44,4
• Gezaandstraald volgens een patroon
• Afstandhouder 18 mm
• VSG 44.2 Plith.XN

Minimale paneelafmetingen

Vitre
1700x700

Maximale paneelafmetingen

Vitre
2200 x950

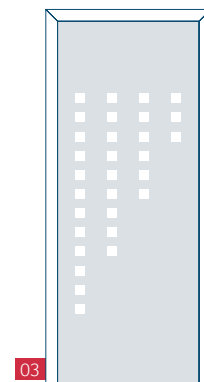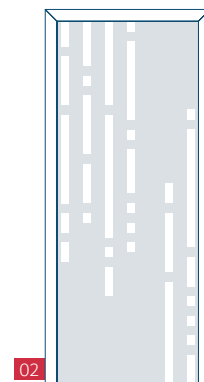

EkoVitro betekent niet alleen stijl, maar ook veiligheid en hoge energie-efficiëntie. De panelen hebben aan beide kanten gelaagd glas. Daarvan heeft een glasblad een gezaandstraald motief. De ruimte tussen de ruiten is gevuld met edelgas. De panelen zijn 36 mm dik.



ClassicLine

Geperste panelen

Deze productenlijn is bestemd voor de toepassing in PVC kozijnen. Dankzij de bijzondere vormen en kleuren vallen deze panelen bij iedereen in de smaak.

Bij het tot stand brengen van de ClassicLine-collectie hebben wij gebruikscomfort gecombineerd met functionaliteit en een originele vormgeving.

Deze panelen zijn gemaakt uit speciale HIDROFUGO-Finsa bouwplaten, die bestendig zijn tegen weersomstandigheden, en Kleiberit lijm (thermische bestendigheid $-40 - 130^{\circ}\text{C}$). Binnenin hebben ze een plaat uit poliurethaan schuim. Aan de buitenkant zijn deze panelen afgewerkt met een Renolit- of met een Hornschuh-folie.

- warmteoverdrachtscoëfficiënt $0,74^{**}$ (gecertificeerd) $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- beglazing $[24 \text{ mm}] U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- binnenvulling uit poliurethaan schuim* $\lambda = 0,022 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- binnen- en buitenlaag van HIDROFUGO-plaat – 6 mm
- paneeldikte 36 mm en 48 mm



* de dikte van de plaat uit poliurethaan schuim bedraagt 24mm bij panelen met een dikte van 36mm, respectievelijk 36mm bij panelen met een dikte van 48mm

** vol paneel zonder beglazing





Optioneel kan beglazing
toegepast worden in deze panelen.
De samenstelling is vrij naar keuze
en alleen op aanvraag mogelijk.

Geperste panelen kunnen afgewerkt worden met kleurfolieën uit de kleurenwaaier van Aluplast
en Salamander. Het kleurenoverzicht vindt u op de pagina's 152-153. Het paneel kan éézijdig of tweezijdig
beplakt worden. De kleursamenstelling is vrij naar keuze.



- 01 Felice
- 02 Elena
- 03 Camila
- 04 Avario
- 05 Sarda
- 06 Oceano
- 07 Zefiro
- 08 Verde
- 09 Acquamarina
- 10 Opale
- 11 Violet
- 12 Perla
- 13 Zinco
- 14 Yvonne
- 15 Carpa
- 16 Clara
- 17 Claudia
- 18 Cristi
- 19 Siluro
- 20 Azzurrite
- 21 Giulia

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
500x1750	-	-



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
1100x2300	-	-





Toebehoren en beslag

Ons aanbod aan toebehoren en beslag voor deuren bestaat uit producten, die kwalitatief hoogwaardig en fuctioneel zijn. Ze hebben ook een mooie vormgeving. Deuren worden standaard voorzien van bepaalde beslagelementen. Door een aantal toebehoren kan gezorgd worden voor een nog beter gebruikscomfort.



Standaard klink

- Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
 - bruin
 - crème
 - zilver
 - goud
 - zwart
 - antraciet

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Vaste knop of trekker op lang schild

- Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
 - bruin
 - crème
 - zilver
 - goud
 - zwart
 - antraciet

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Klink en vaste knop op lang schild met kerntrekbeveiliging

- Verkrijgbaar in de kleuren
- INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Klink en vaste knop op lang schild

- Verkrijgbaar in de kleuren
- INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•





Klink op een kort schild
me een rozette met
kern trekbeveiliging

Verkrijgbaar in de kleuren

- INOX

PVC	ALU	WOOD
○	●	○



Deurspion

Verkrijgbaar in de kleuren

- INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Toegangscontrole

- vingerafdruklezer
- kodetoetsenbord
- bluetooth
- RFID

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Brievenbus

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- zilver
- goud

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Scharnier  Dr. Hahn

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- crème
- zilver
- goud
- zwart*

*met uitzondering van
naar buiten draaiende
deuren op basis
van het Blokprofiel NL

PVC	ALU	WOOD
●	○	●



Scharnier SFS*

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- crème
- bruin
- donkerbruin
- goud
- zilver
- INOX

* niet mogelijk bij naar buiten draaiende deuren op basis van het Blokprofiel NL ivm het omkeerprofiel

PVC	ALU	WOOD
●	○	○



Scharnier JOCKER

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- goud
- zilver
- crème
- zwart
- antraciet
- INOX (meerprijs)

PVC	ALU	WOOD
●	○	●



Wala WR - Rolscharnier

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur

PVC	ALU	WOOD
○	●	○






Scharnier WALA WX

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur

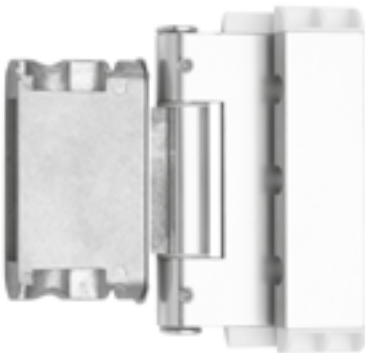

Scharnier SFS Easy 3D

PVC	ALU	WOOD
○	○	●

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur



Verborgen scharnier KfV AXXENT

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

MB 70 i MB 86

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- zilver
- goud



Cilinderslot klasse C

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

- Anti-inbraakklasse C, hoogste inbraakveiligheidsklasse uniek sleutelprofiel,
- sleutelkopie op basis van een veiligheidskaart



Deurdranger GEZE

PVC	ALU	WOOD
○	●	●

Verkrijgbaar in de kleuren

- donkerbruin
- wit
- zilver



GEZE Boxer

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

MB 86

- verborgene deurdranger (mogelijke blokkade)



Deurdranger met of zonder blokkade G-U

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Verkrijgbaar in de kleuren

- donkerbruin
- wit
- zilver



Motor voor de sluiting G-U Secury Automatic

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

- met behulp van deze aandrijving kunnen de dagschieters, die automatisch eruitkomen, allemaal tegelijkertijd teruggetrokken worden
- met behulp van een signaalkabel kan een bel- en spreek-installatie of elementen van de toegangscontrole worden aangesloten
- mogelijk in éénvleugelige en tweevleugelige deuren



Trekker P1

Totale lengte
• 30x560 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm

**Trekker P5**

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm

**Trekker P8**

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm

**Trekker P10**

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm

**Trekker P10B**

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 510 mm

**Trekker P60**

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm

**Trekker P45B**


Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm

**Trekker P45**

Totale lengte
• 30x300 mm
• 30x400 mm
• 30x500 mm
• 30x600 mm
• 30x700 mm
• 30x800 mm
• 30x900 mm
• 30x1000 mm
• 30x1100 mm
• 30x1200 mm
• 40x1300 mm
• 40x1400 mm
• 40x1500 mm
• 40x1600 mm
• 40x1700 mm
• 40x1800 mm
• 40x1900 mm
• 40x2000 mm

Afstand tussen
de bevestigingspunten
• 200 mm
• 200 mm
• 300 mm
• 400 mm
• 500 mm
• 600 mm
• 700 mm
• 800 mm
• 900 mm
• 1000 mm
• 1100 mm
• 1200 mm
• 1300 mm
• 1400 mm
• 1500 mm
• 1600 mm
• 1700 mm



PVC	ALU	WOOD
•	•	•



De montage van een
handgreep in het paneel
is alleen mogelijk bij de
PLUS-vulling

SECURY AUTOMATIC sluitingen

Wordt standaard toegepast bij een deur en zorgt voor gebruikscomfort, veiligheid en functionaliteit.

- de automatische vergrendeling zorgt voor gelijkmatige druk over de gehele vleugelhoogte
- mogelijkheid, om een motor toe te passen, die aan een toegangscontrole systeem naar keuze aangesloten kan worden
- mogelijke toepassing van een kierstandhouder
- mogelijke toepassing van een extra slot
- optionele keuze van een sluiting met TE-functie*, waarmee de automatische vergrendeling op ieder willekeurig moment kan worden in- of uitgeschakeld. Deze functie komt in combinatie met een rolslot.

* dagontgrendeling



PVC
•
ALU
•
WOOD
•

3-puntssluiting

Wordt optioneel toegepast in een deur

- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- rolslot mogelijk
- mogelijke toepassing van een extra slot



PVC
•
ALU
○
WOOD
•

5-puntssluiting

Wordt optioneel toegepast in een deur

- 5 vergrendelingspunten met haken en dagschoten zorgen voor een perfecte dichtheid en verhogen de veiligheid
- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- rolslot mogelijk
- mogelijke toepassing van een extra slot



PVC
•
ALU
○
WOOD
•




KFV 2600 sluiting

SIEGENIA

In geval van de sleutelbediende KFV-meerpuntsluitingen gebeurt het vergrendelen en ontgrendelen door twee keer de sleutel te draaien.

- 5 vergrendelingspunten
- garandeert maximale veiligheid
- ronde stalen dagschoten en kantelbare haken zorgen voor een perfecte dichtheid en verhogen de veiligheid
- de toepassing van een sluitlijst in plaats van aparte sluitplaten is mogelijk
- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- optionele vergrendelingssensor
- rolslot mogelijk



PVC	○
ALU	●
WOOD	○




KFV 2750 sluiting

SIEGENIA

Dankzij de driepuntvergrendeling gaat de AS 2750 sluiting vervoeringen van de profielen tegen en verhoogt de veiligheid, ook als de deur niet vergrendeld is. Nadat de slutel omgedraaid is, zorgt de combinatie van de haak en de dagschieters en de massieve dagschoot van het hoofdslotgedeelte ervoor, dat inbreken en intrappen van de deur onmogelijk zijn.

- de toepassing van een sluitlijst in plaats van aparte sluitplaten is mogelijk
- + optie met 3 elektrosloten
- mogelijke uitvoering met een kierstandhouder



PVC	○
ALU	●
WOOD	○



Speciale veiligheidselementen
garanderen veiligheid
voor u en uw gezin.

Eik speciaal AP 01	Natuur eik AP 02	Mahonie AP 05	Donker eik AP 06	Douglasspar AP 11	Oregon III AP 15	Gouden eik AP 23
Moer AP 27	Walnuss terra AP 28	Walnuss amaretto AP 29	Donker groen AP 30	Donker rood AP 32	Palissander AP 33	Grijs AP 34
Antraciet AP 40	Staal blauw AP 41	Groen AP 43	Structuur wit AP 44	Brillante blauw AP 47	Creme AP 50	Berk AP 52
Antraciet grijs zandstructuur AP 60	Grijs zandstructuur AP 61	Basaltgrijs AP 62	Aluminium geborsteld AP 63	Kwartsgrijs gezandstraald AP 65	Beton grijs AP 70	Agatgrijs AP 71
Maron braun AP 72	Eik Sheffield Licht AP 75	Alux DB 703 AP 79	Kwarts AP 88	Eik Sheffield Grijs AP 94	Winchester AP 95	Basaltgrijs AP 102
Grijs AP 103	Chocoladebruin AP 104	Trompet AP 105	Jet Black Mat AP 106			

Geperste panelen kunnen beplakt worden met een van de volgende kleurfolieën:
AP 05, AP 06, AP 23, AP 27, AP 30, AP 34, AP 40, AP 44, AP 50, AP 60, AP 63, AP 65, AP 75, AP 79, AP 88, AP 94



Kleurenpalet



Grijs SAL 02	Donker groen SAL 03	Staal blauw SAL 11	Jet Black Mat SAL 15	Bordeauxrood SAL 19	Moer SAL 21	Moeraseik SAL 25
Mahonie SAL 26	Douglas SAL 27	Winchester SAL 33	Alux DB703 SAL 37	Structuur wit SAL 39	Eik Sheffield Grijs SAL 41	Eik Sheffield Licht SAL 43
Bergspar SAL 50	Gouden eik SAL 51	Oregon 4 SAL 52	Crème SAL 59	Vermont SAL 60	Antraciet geborsteld SAL 67	Aluminium geborsteld SAL 69
Antraciet SAL 70	Donkerbruin SAL 71	Agaatgrijs SAL 72	Lichtgrijs SAL 73	Basaltgrijs SAL 74	Kwarts SAL 78	Basaltgrijs SAL 84
Signaalgrijs gezandstraald SAL 87	Antraciet grijs zandstructuur SAL 88	Kwartsgrijs gezandstraald SAL 90				

Geperste panelen kunnen worden voorzien van de volgende kleuren:
SAL 27, SAL 37, SAL 39, SAL 41, SAL 43, SAL 59, SAL 69, SAL 70, SAL 88, SAL 90




Kleurenpalet





Kleurenpalet

WoodLine

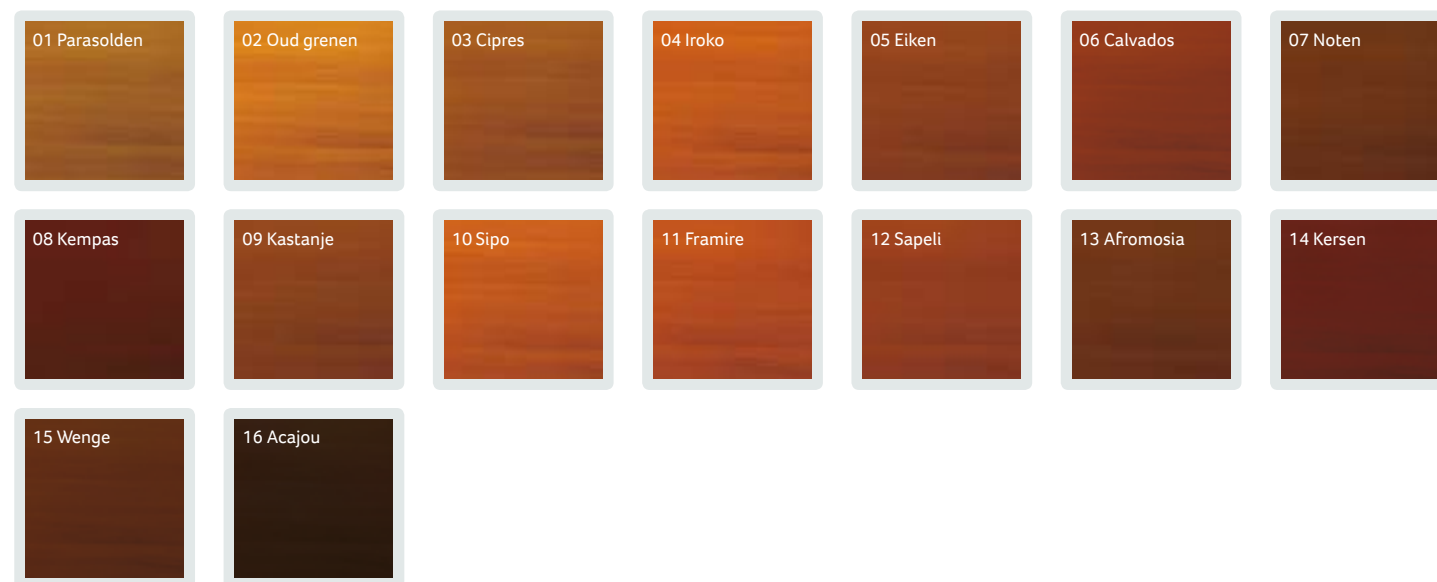


Kleurstelling volgens TEKNOS en RAL kleurenwaaiers. Mogelijke toepassing van een matte deklaag



Montage


De voordeur vormt de barrière tussen de buitenwereld en ons harmonieuze thuis. Deze harmonie kan echter worden verstoord door koude lucht die naar binnen waait. De oorzaak van koude lucht binnenshuis blijkt vaak een ongeschikte deur.

Wij bieden warme dorpels aan in twee varianten. De klant kan kiezen tussen de montage van een dorpel op PURENIT-isolatiemateriaal en een dorpel op een verhogingsprofiel, dat bij het gekozen profielsysteem hoort. In beide gevallen profiteert de klant van goede thermische isolatie onder de vloer. Deze oplossing voorkomt het ontstaan van thermische bruggen, zodat er geen koude lucht naar binnen stroomt.

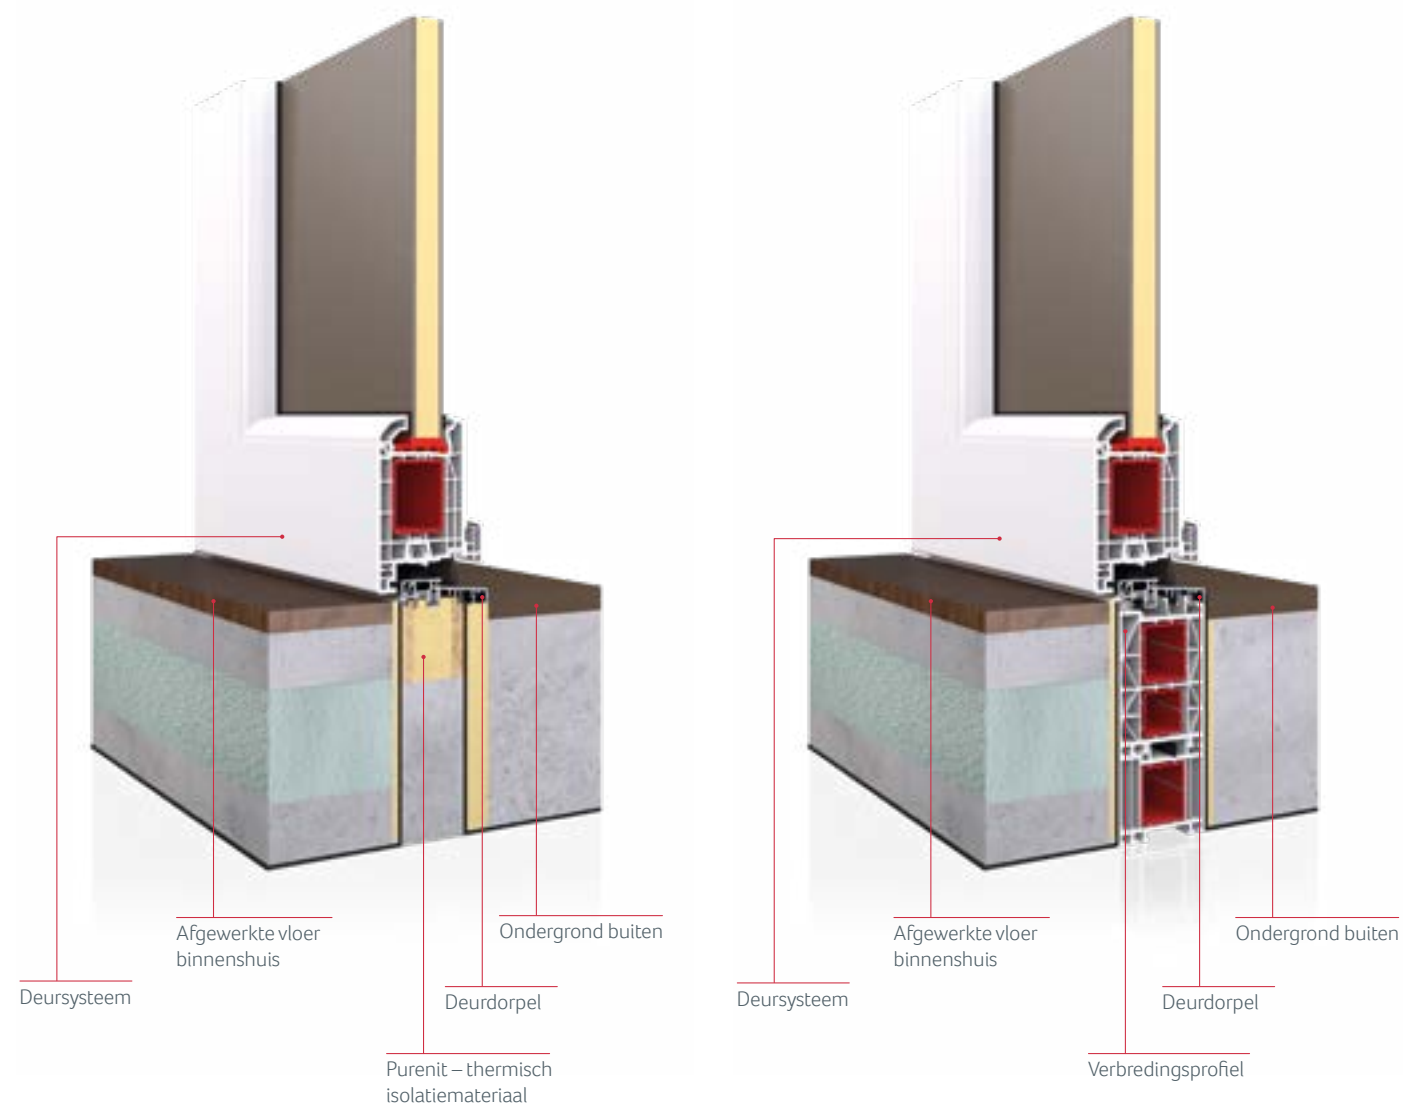

Dorpelloze voordeur van pvc voor de bouw

- Dubbele magnetische afdichting in een geheel platte dorpel
- Egalisering met het vloerniveau tot 30 mm
- Luchtdoorlatendheidsklasse 4 volgens DIN EN 12207
- Akoestische isolatie-waarde $R_w = 43$ dB

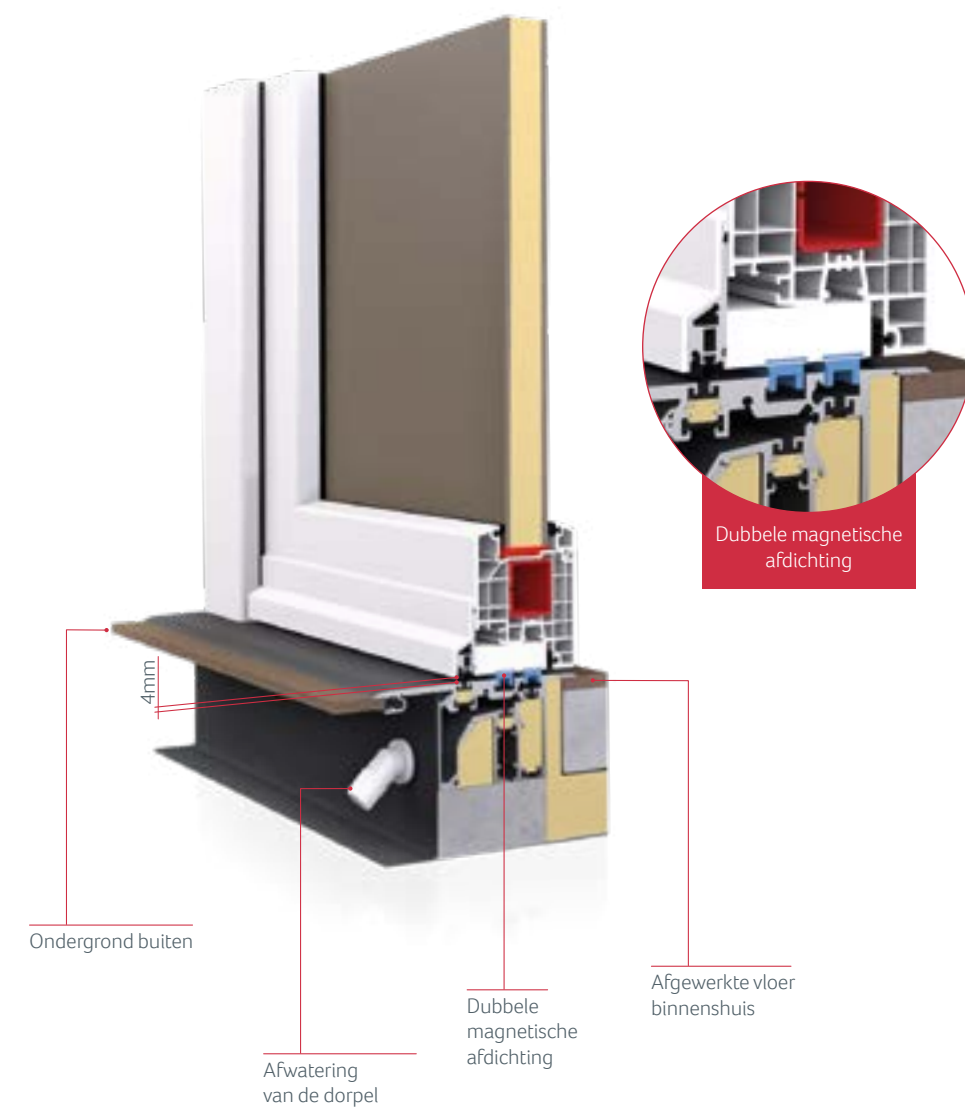

Breed assortiment

Ons assortiment omvat niet alleen deuren maar ook ramen, schuifsystemen, poorten, hekwerk, rolluiken en horren. Miljoenen klanten in binnen- en buitenland gingen u voor.

Dankzij de zorgvuldig geselecteerde componenten, jarenlange ervaring en zorg voor de hoogste kwaliteit zijn onze producten gekenmerkt door optimale technische eigenschappen.



